poziome wtryskarki typu FIFO

Oferujemy wtryskarki poziome z układem wtryskowym typu FIFO z systemem gorąco lub zimnokanałowym.
Wtryskarki mają łatwy dostęp do zmiany mieszanek gumowych, są odpowiednie przetwórstwa wszelkiego rodzaju kauczuków także silikonowych czy fluorowych.

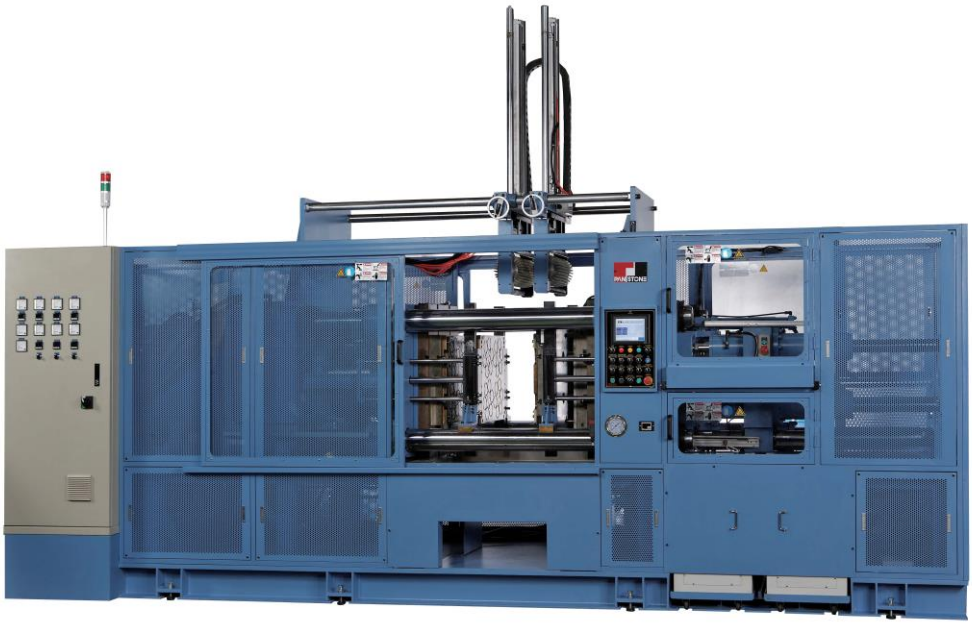

Specyfikacja	Jednostka							
Siła zamknięcia	tony	50	80	100	200	250	350	400
Objętość wtrysku	cm3	100/160	1600/200	200/400	400/600	600/1000	1000/1500	1500/2000
Rozmiar płyt grzewczych	mm	300/450	300/450	405/430	500/510	600/650	650/700	710/900
Ciśnienie wtrysku	kg/cm2	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Czujniki kontroli temp. wtrysku	szt.	2	2	2	2	2	2	2
Moc silnika	HP	7.5HPx6P	7.5HPx6P	10HPx6P	15HPx6P	15HPx6P	20HPx6P	20HPx6P
Przestrzeń robocza	mm	450	450	450	550	550	550	865
Skok głównego tłoka	mm	350	350	350	450	450	450	580
Średnica ślimaka	mm	30	30	35	35	40	40	40
Średnica tłoka wtryskowego	mm	40	40	65	65	80	80	80
Długość/średnica ślimaka: L/D	L/D	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1	15:1